

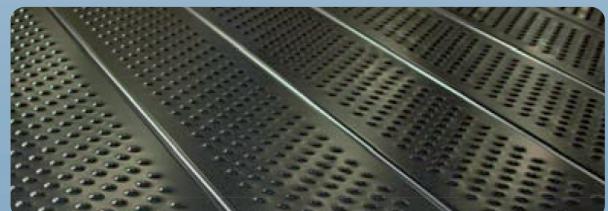


# MONTACOCHES

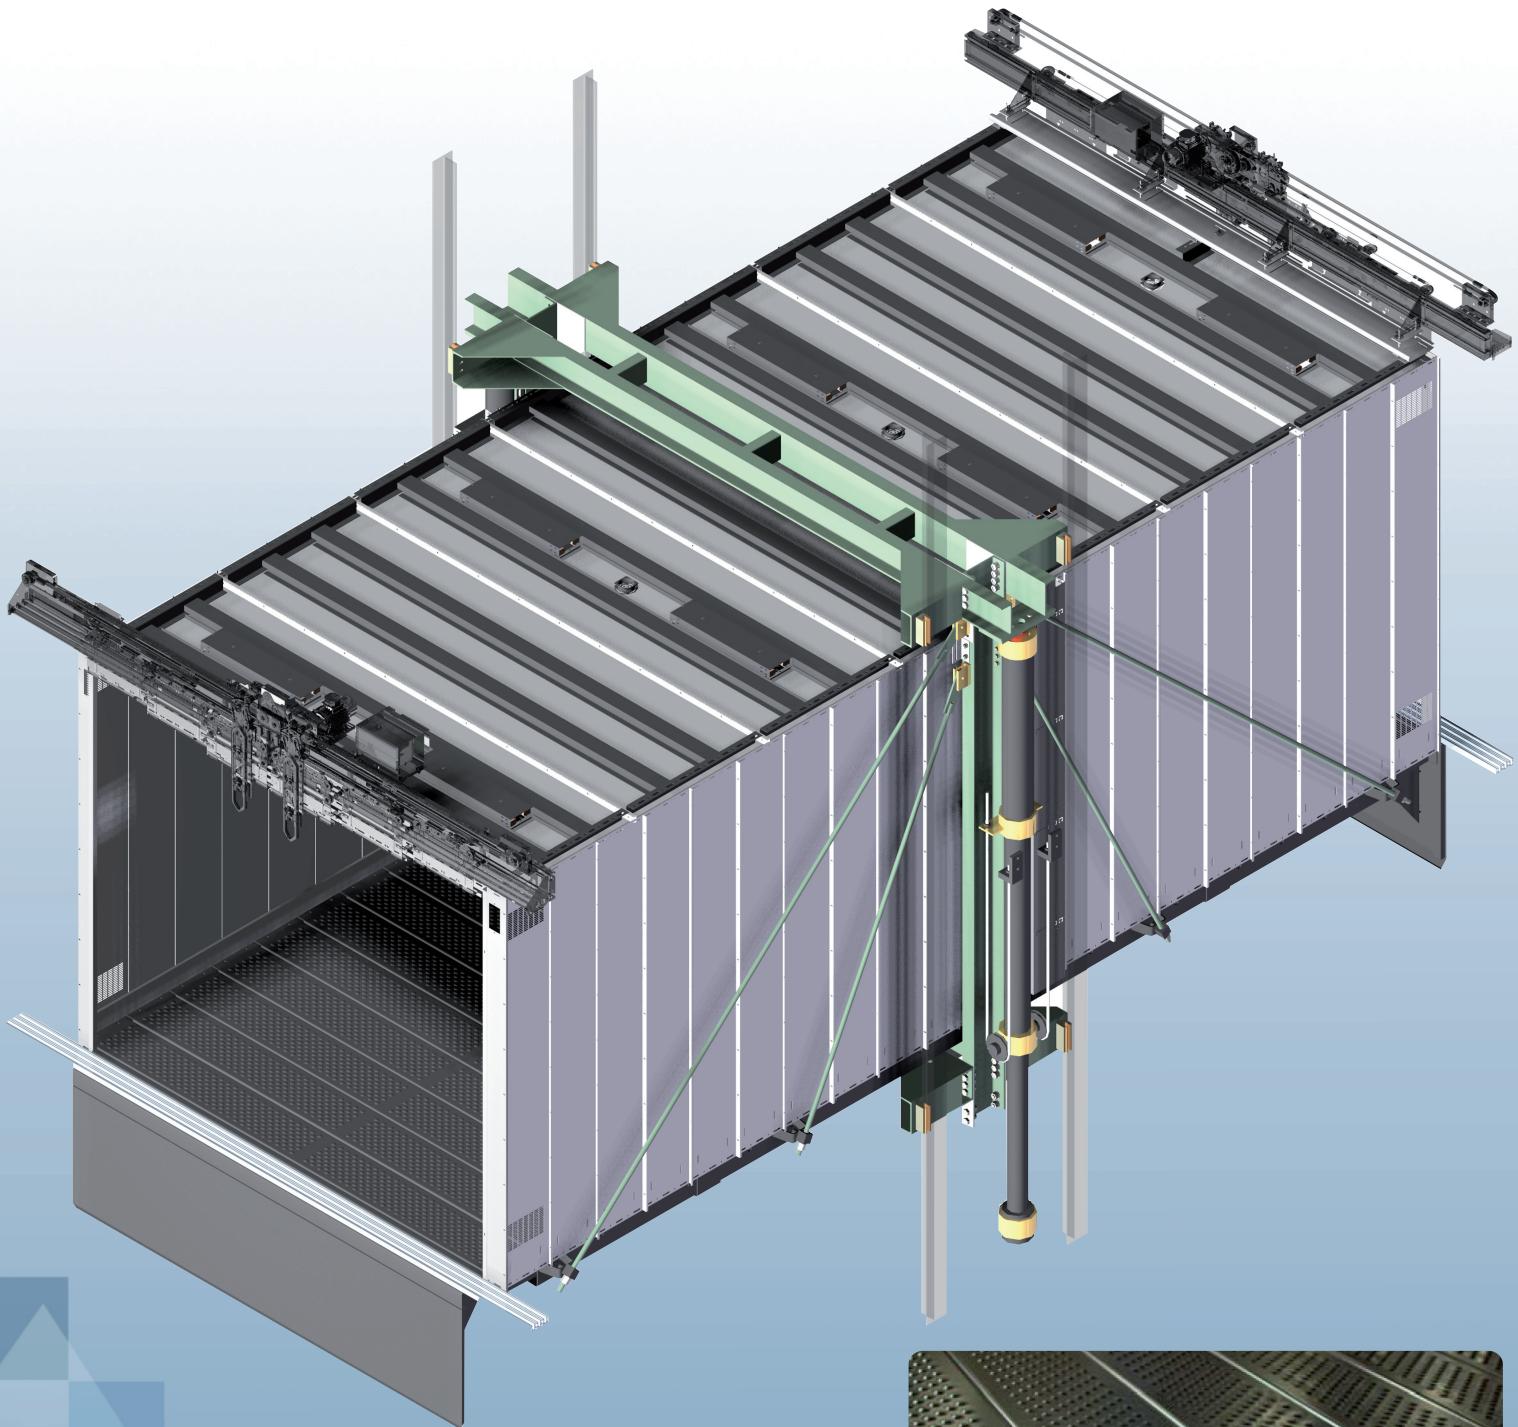


Suelo modular, fácil transporte y montaje en obra. Opcional pavimento en acero inoxidable o Aluminio.

# MONTACOCHES

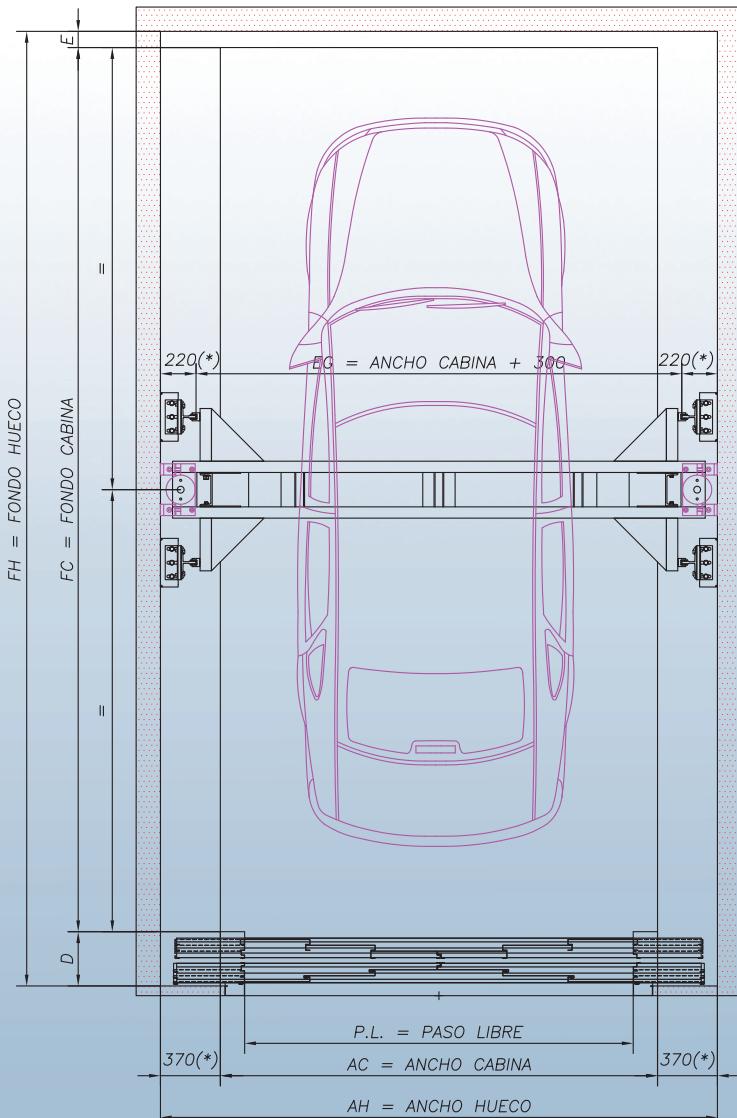

(\*) Cota mínima

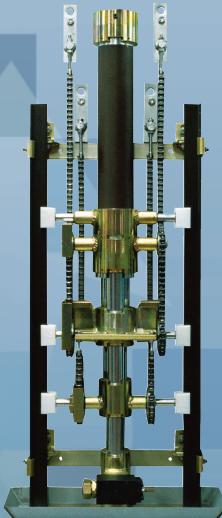

- Fácil montaje y mínimo mantenimiento
- Mecanismo mecánico de sincronización para garantizar la exactitud del funcionamiento
- Funcionamiento suave y seguro.



Válvula electrónica NGV A3 conforme EN 81.2 A3. Alta precisión en las paradas, conforme EN 81.70

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Carga útil (máx.)	5500 Kg.
Velocidad (máx.)	0,5 m/s
Tracción	Hidráulico tiro directo (1:1)
Paracaídas	Válvula paracaídas
Central hidráulica	GMV (NGV Conforme A3)
Embarque	Simple/Doble 180°
Guías	T-127/89/16

## HUECO (mm)

AC: Ancho cabina	AH-740 mm.
FC: Fondo cabina	Máximo 6000 mm.
AH: Ancho hueco	AC + 740 mm.
Puertas 4 hojas	(1,5xCO)+134
Puertas 6 hojas	(1,3333xCO)+ 130
FH: Fondo hueco	D + FC + E
EG: Entre guías	AC + 300
D	Según puertas
E	Mínimo 70 mm.
Recorrido máx.	15m.
Foso (Según EN 81)	Mínimo 1015 mm.
Escape	Según recorrido + foso

## PUERTAS / ANCHO MÍNIMO HUECO

P.L.	AH (4 HOJAS)	AH (6 HOJAS)
2000	3134	2797
2100	3284	2930
2200	3434	3063
2300	3584	3197
2400	3734	3330
2500	3884	3463
2600	4034	3597
2700	4184	3730
2800	4334	3863